

BOLETIM DE SERVIÇO

AR CONDICIONADO PARA CARRO INFORMAÇÕES TÉCNICAS

BSO-029
Outubro, 2010

USO EXCLUSIVO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DENSO

TÍTULO: Uso de Filtro secador universal em instalação de Kit AC

O uso de filtro secador universal de origem duvidosa pode comprometer a qualidade DENSO, além de não garantir a mesma funcionalidade, performance e durabilidade do sistema, poderá trazer um grande risco ao equipamento instalado, que estará vulnerável a paradas constantes em função da contaminação do sistema por agentes químicos que compõem o dessecante do filtro secador universal (**Foto 1**), principalmente a contaminação do óleo lubrificante do compressor, resultando no travamento do compressor por deficiência de lubrificação bem como da oxidação das partes internas do mesmo e conseqüentemente a sua substituição.



Filtro secador universal




Foto 1

Para que seja mantida a qualidade do sistema, utilize sempre em instalações peças de origem confiável que garantam os demais itens de fabricação DENSO.


Assim sendo apresentamos abaixo a opção sugerida para uso do filtro secador original DENSO com **Conexão (A)** (**Foto 2**) tipo "Daruma" código **BC446860-0780**, utilizada em kit original fornecido pela DENSO, sendo que a **Conexão (B)** (**Foto**) poderá ser adquirida no mercado e adaptada à essa montagem, essa opção poderá ser utilizada em suas próximas instalações.

Proposta para instalação do filtro secador original DENSO




Filtro secador original DENSO

Conexão (A) BC446860-0780

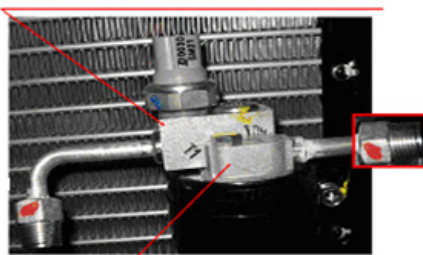

Conexão (B)

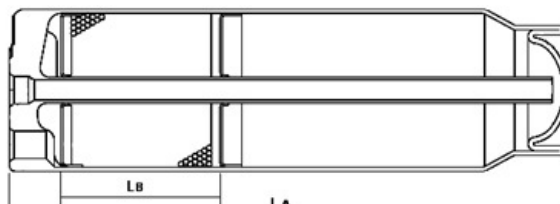

FILTROS ORIGINAIS DENSO DISPONÍVEIS PARA ESTA APLICAÇÃO		
CÓDIGO DO FILTRO	MEDIDA L A	MEDIDA L B
447810.0030	187	59
447810.0050	167	59
447810.0070	257	133
447810.0090	227	111

Foto 2

Em caso de dúvidas, favor contactar o departamento de Assistência Técnica.

RESUMO

1 – TÍTULO: Uso de filtro secador universal em instalação de kit AC

Nº TÍTULO: 029

Jaime – SQA/SP - Fone (011)2122-4138

DENSO

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA